



Pump- och cylindersatser

Alla cylindrar


markerade med en * finns tillgängliga som verktygssatser, vilket gör det enklare vid beställning.

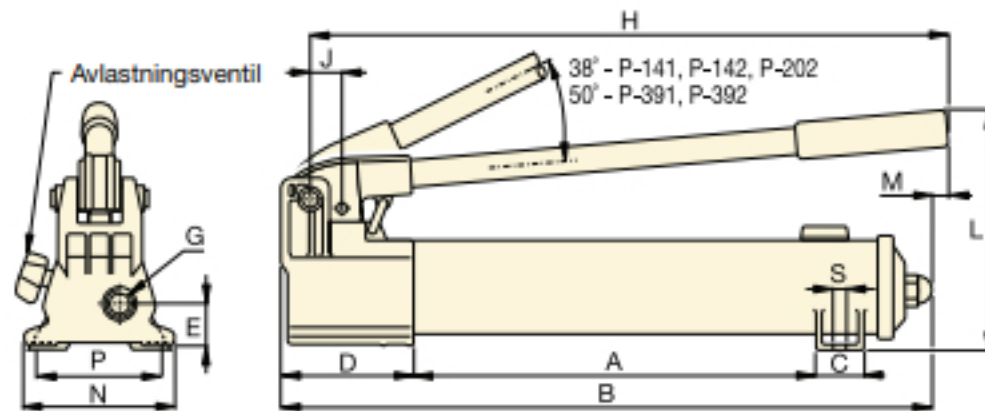

P-141, P-142, P-202, P-391, P-392

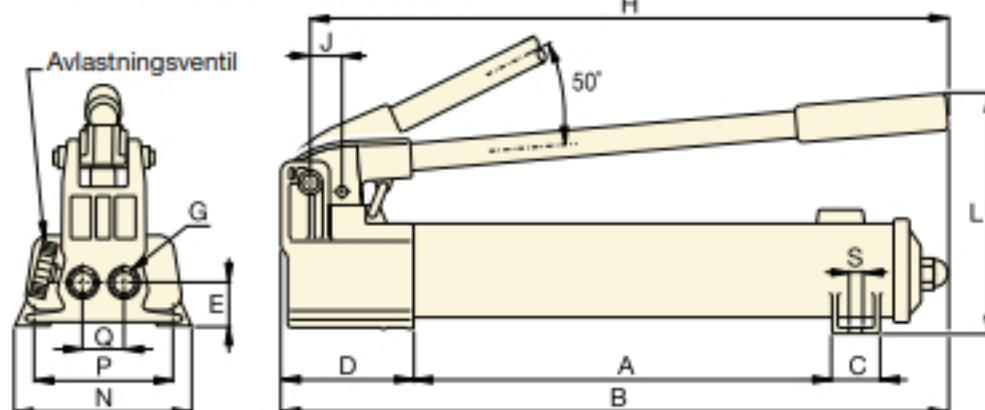

P-802

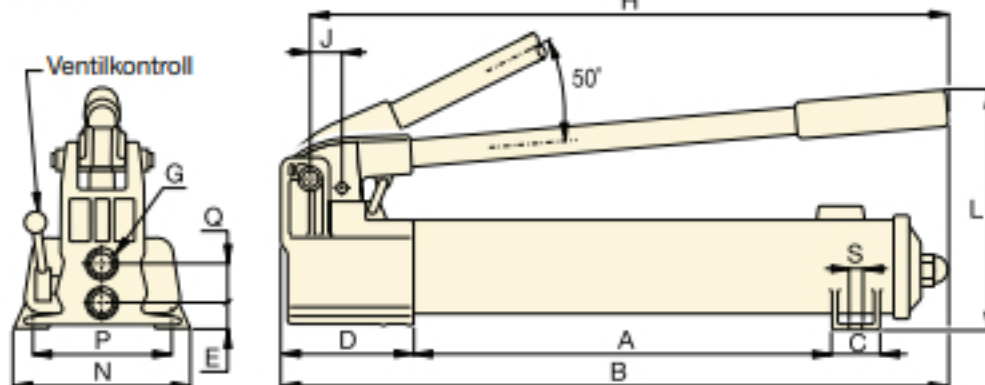

P-842

P Serien



Tankkapacitet

327 - 2540 cm³

Volym per slag:

0,90 - 2,47 cm³/slag

Arbetsstryck:

700 bar



Slingar

Enerpac erbjuder en fullständig uppsättning av högkvalitativa hydrauliska slangar. Använd enbart Enerpac hydrauliska slangar för att ge era system en säker funktion.



Manometrar

Minimera risken för överbelastning och för att försäkra lång och pålitlig användning av er utrustning.

Se vidare i avsnittet Systemkomponenter för en översikt av samtliga manometrar.



Fotpump P-392FP

För användning utan händer är den lätta och robusta fotpumpen P-392FP det perfekta valet.

Kolvslag- längd	Dimensioner (mm)																Modell- nummer
	(mm)	A	B	C	D	E	G	H	J	L	M	N	P	Q	S		
12,7	185	336	28	85	28	¼"-18 NPTF	319	19	143	–	95	80	–	7	2,4	P-141	
25,4	344	533	36	99	33	⅜"-18 NPTF	522	30	177	16	120	–	–	–	4,1	P-391	
12,7	185	336	28	85	28	¼"-18 NPTF	319	19	143	–	95	80	–	7	2,4	P-142*	
12,7	344	509	36	85	28	¼"-18 NPTF	400	19	144	16	95	–	–	–	3,4	P-202	
25,4	344	533	36	99	33	⅜"-18 NPTF	522	30	177	16	120	–	–	–	4,1	P-392*	
25,4	337	552	45	133	35	⅜"-18 NPTF	527	30	228	–	181	153	35	10	8,2	P-802	
25,4	337	552	45	133	20	⅜"-18 NPTF	527	30	228	–	181	153	36	10	10,0	P-842	