

P Serien



Tankkapacitet:


770 - 7423 cm³

Volym per slag:


2,46 - 4,75 cm³/slag

Maximalt arbetstryck:


700 bar

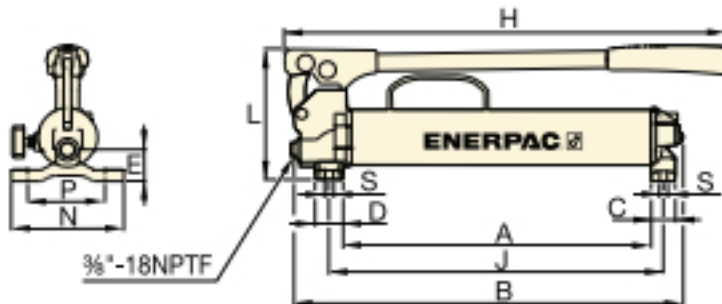

P-39, P-77

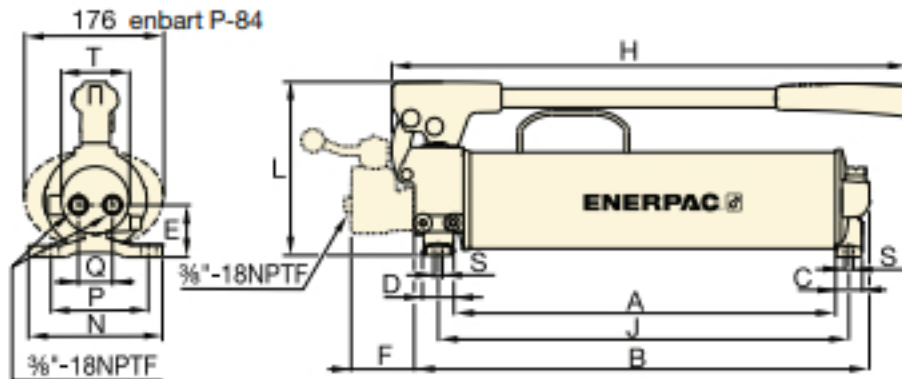

P-80, P-801, P-84

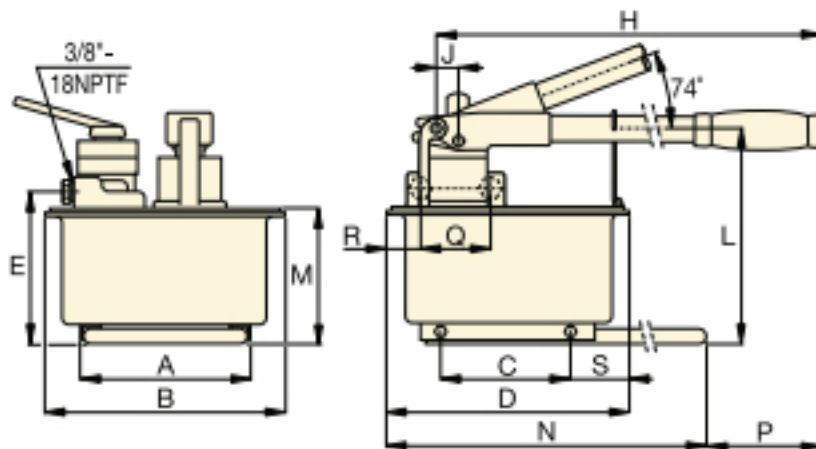

P-462, P-464



Handpumpar med extra kapacitet

P-462 och P-464 har extra stora behållare och hög första flödes hastighet.

Dessa pumpar är mycket lämpade för att driva högkapacitetscylindrar.



Pump- och cylindersatser

P-80 finns även tillgänglig som **sats** (pump, cylinder, mätare, kopplingar och slang) för enklare beställning.



Cylindervalstabelle

För att göra det enklare att välja rätt handpump för er tillämpning, se i avsnittet Cylindervalstabelle i de "Gula sidorna".

Kolv- slag- längd	Dimensioner (mm)																		Modell- nummer
	(mm)	A	B	C	D	E	F	H	J	L	M	N	P	Q	R	S	T	(kg)	
25,4	383	480	30	35	37	–	–	550	416	163	–	140	111	–	–	8,4	–	6,2	P-39
25,4	391	487	30	35	47	–	–	550	424	163	–	140	111	–	–	8,4	–	7,1	P-77
25,4	428	511	30	35	55	–	–	579	460	195	–	150	121	42	–	8,4	74	10,7	P-80*
25,4	428	511	30	35	55	–	–	579	460	195	–	150	121	42	–	8,4	74	14,1	P-801
25,4	428	510	30	35	55	70	–	579	460	195	–	150	121	38	–	8,4	74	11,8	P-84
38,1	210	308	163	320	195	–	–	671	25	270	175	650	92	–	–	80	–	27,7	P-462
38,1	210	308	163	320	195	–	–	671	25	270	175	650	92	89	68	80	–	27,7	P-464