

XVARI® Technology, luftdrivna hydrauliska fotpumpar

XA Serien



Tankkapacitet:

1,0 - 2,0 liter

Flöde vid nominellt tryck:

0,25 l/min

Luftförbrukning:


283 - 991 l/min

Maximalt arbetstryck:

700 bar

▼ XA-SERIEN, PRESTANDATABELL


Maxtryck (bar)	Flödes- hastighet ut (l/min)		Pump- serie	Ventilfunktion	Dynamiskt lufttryck (bar)
	Utan belast- ning	Med belast- ning			
700	2,0	0,25	XA1	Framåt / Håll / Bakåt	2,1 - 8,6

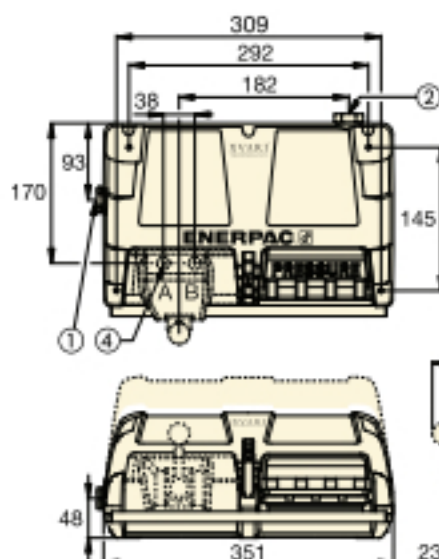

- ① 3/8"-18 NPTF oljeutlopp
- ② 1/4"-18 NPTF luftinlopp
- ③ 4/3 kontrollventil (tillval)
- ④ 3/8"-18 NPTF oljeutlopp

FLÖDESTABELL

vid 6,9 bar dynamiskt lufttryck

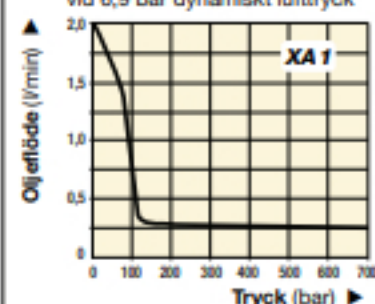

Regulator-Filter-Smörjare

Rekommenderas för användning med alla luftpumpar i XA-serien. Ger ren smord luft och medger justering av lufttryck.

Beställ Modellnummer ¹⁾

RFL-102

▼ VALTABELL

Används med cylinder eller verktyg	Kapacitet för användbar olja (liter)	Modell- nummer ¹⁾	Manometer	3-vägs 3-läges- ventil	4-vägs 3-läges- ventil	Mått (mm)			 (kg)
						H1	H2	L	
Enkelverkande	1,0	XA 11 ²⁾	—	•	—	152	—	—	8,6
	2,0	XA 12 ²⁾	—	•	—	—	170	—	10,2
Enkelverkande	1,0	XA 11G	•	•	—	152	—	—	8,8
	2,0	XA 12G	•	•	—	—	170	—	10,4
Dubbelverkande	1,0	XA 11V	—	—	•	152	—	279	10,1
	2,0	XA 12V	—	—	•	—	170	279	11,7
Dubbelverkande	1,0	XA 11VG	•	—	•	152	—	279	10,3
	2,0	XA 12VG	•	—	•	—	170	279	11,9

¹⁾ Höglödeskoppling CR-400 och tillbehör måste beställas separat.

²⁾ Finns tillgängliga som pump-cylindersats.