

Enkelverkande, hålcylindrar



Slingar

Enerpac erbjuder en fullständig uppsättning av högkvalitativa hydrauliska slangar. Använd enbart Enerpac hydrauliska slangar för att ge era system en säker funktion.


Sida: **116**

Värmebehandlade sadlar					
Sadeltyp	Cylinder - modellnummer	Sadels- modellnr.	Sadeldimensioner (mm)		
			A	B	C
Gängad* hålsadel	RCH-202, 206	HP-2015	53	1" - 8	9
	RCH-302, 306	HP-3015	63	1 1/4" - 7	9
	RCH-603, 606	HP-5016	91	1 3/8" - 5 1/2	12
	RCH-1003	HP-10016	126	2 1/2" - 8	13




Slåthålsadel standard på alla RCH-modeller med undantag för RCH-120, RCH-1211.

RCH-121 och RCH-1211 har en innerdiameter på 47 mm som skjuter ut 6 mm från cylinderbasen.

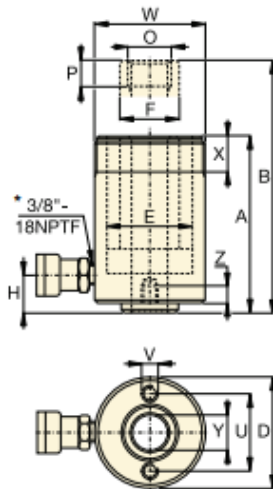

Modellerna RCH-120 - RCH-123
* 1/4" NPTF för RCH-120

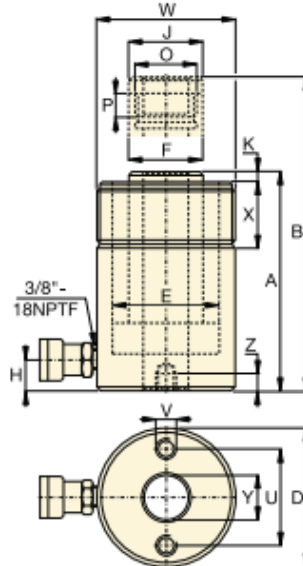

Modellerna RCH-202 - RCH-1003

RCH Serien



Kapacitet:

13 - 95 ton

Slaglängd:

8 - 155 mm

Diameter centralhål:

19,6 - 79,0 mm

Maximalt arbetstryck:

700 bar

Mått för bottenmonteringshål (mm)			
Modell- nummer	Håldelning U	Gänga V	Gängans längd Z
RCH-120	50,8	5/16" - 18 UNC	9,0
RCH-121	-	-	-
RCH-1211	-	-	-
RCH-123	50,8	5/16" - 18 UNC	12,7
RCH-202	82,6	3/8" - 16 UNC	9,4
RCH-206	82,6	3/8" - 16 UNC	9,4
RCH-302	92,2	3/8" - 16 UNC	14,0
RCH-306	92,2	3/8" - 16 UNC	14,0
RCH-603	130,3	1/2" - 13 UNC	14,0
RCH-606	130,3	1/2" - 13 UNC	14,0
RCH-1003	177,8	5/8" - 11 UNC	19,0

Minimi- höjd A (mm)	Max- höjd B (mm)	Utv. diam. D (mm)	Inv. diam. E (mm)	Kolv- stångs- diam. F (mm)	Avst. cyl. botten till oljeinlopp H (mm)	Sadel- diam. J (mm)	Kolvstång- utskjutande del K (mm)	Kolv- stångs- gänga O	Kolvst.- gängans längd P (mm)	Flänsens- gänga W	Fläns- gäng- längd X (mm)	Diam. centr.- hål Y (mm)	 (kg)	Modell- nummer
55	63	69	54,1	35,1	9	-	-	3/4" - 16 UN	16	2 3/4" - 16	30	19,6	1,5	RCH-120
120	162	69	54,1	35,1	25	-	-	-	-	2 3/4" - 16	30	19,6	2,8	RCH-121*
120	162	69	54,1	35,1	25	-	-	3/4" - 16 UN	16	2 3/4" - 16	30	19,6	2,8	RCH-1211
184	260	69	54,1	35,1	25	-	-	-	-	2 3/4" - 16	30	19,6	4,4	RCH-123
162	211	98	73,1	54,1	19	54	9,7	1 1/16" - 16 UN	19	3 7/8" - 12	38	26,9	7,7	RCH-202*
306	461	98	73,1	54,1	25	54	9,7	1 9/16" - 16 UN	19	3 7/8" - 12	38	26,9	14,1	RCH-206
178	242	114	88,9	63,5	21	63	9,0	1 13/16" - 16 UN	22	4 1/2" - 12	42	33,3	10,9	RCH-302*
330	485	114	88,9	63,5	25	63	9,0	1 13/16" - 16 UN	22	4 1/2" - 12	42	33,3	21,8	RCH-306
247	323	159	123,9	91,9	31	91	12,0	2 3/4" - 16 UN	19	6 1/4" - 12	48	53,8	28,1	RCH-603*
323	476	159	123,9	91,9	31	91	12,0	2 3/4" - 16 UN	19	6 1/4" - 12	48	53,8	35,4	RCH-606
254	330	212	165,1	127,0	38	126	12,0	4" - 16 UN	25	8 3/8" - 12	60	79,0	63,0	RCH-1003*